

Hanimex ZF 35

Fabricant (si # de la marque) :

Pays de fabrication :

Début de fabrication : 1976

Fin de fabrication : 1978

Rareté : Peu courant

Page du McKeown : -

Type d'appareil : Compact

Film

Type de film : 135

Nombre maxi de vues : 36

Format : 24 x 36 mm

Format :

Format :

Format :

Avancement : Levier

Position : Sur le capot

Rembobinage : Manivelle

Position : Sur le capot

Exposition

Cellule : Au CdS

Position : En haut de la couronne frontale de l'objectif

Sensibilité :

Obturateur

Marque de l'obturateur :

Modèle de l'obturateur :

Type d'obturateur :

Vitesses : 10 Å 1/300

Objectif

Type d'objectif : Standard

Montage de l'objectif : Fixe

Marque de l'objectif : Hanimex

Modèle de l'objectif : Hanimar

Monture d'objectif :

Mode de map : Distance choisie sur l'optique

Focale : 38 mm

Ouverture maxi : 2,8

Divers

Type de pile : PX 625

Forme du soufflet :

Couleur du soufflet :

Décentrement vertical :

Décentrement horizontal :

Type de viseur : Interne fixe

Second viseur :


Description (Texte de Sylvain Halgand)

Les Hanimex RF 35 et ZF 35 se ressemblent. Le modèle RF 35 a un télémètre coupé et un retardateur. Toutes les autres caractéristiques sont communes au ZF 35.


www.collection-appareils.fr

www.collection-appareils.fr

LES APPAREILS 24 x 36 AUTOMATIQUES A VISEUR



11

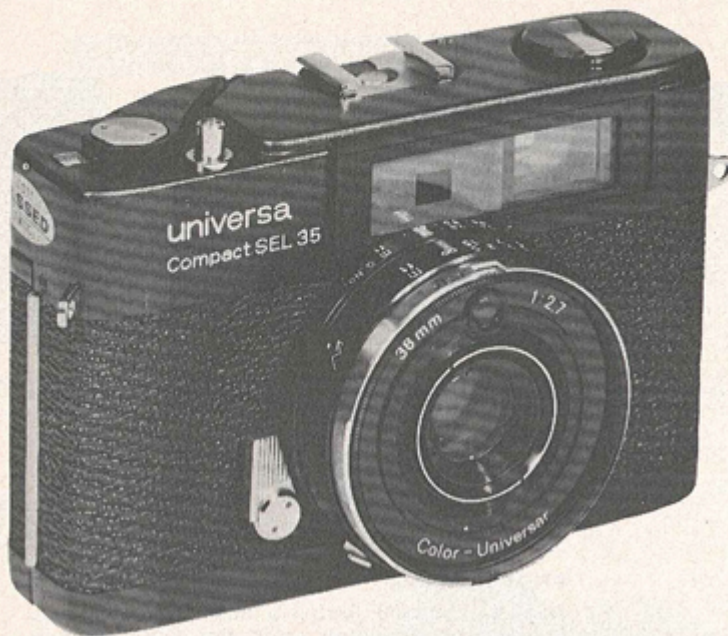


UNIVERSA SEL 35

Appareil 24 x 36 miniaturisé de haut standing - construction métal - viseur collimaté télémétrique à correction de parallaxe et voyant de contrôle de cellule affichant la programmation continue vitesses (1/30ème à 1/600ème de seconde) et diaphragmes (2,8 à 14) - retardement incorporé objectif 2,7 de 38 mm à 4 lentilles grand angle - particulièrement recommandé.

Réf. 05101 595 F

+ Etui souple pour SEL 35

Réf. 05102 30 F

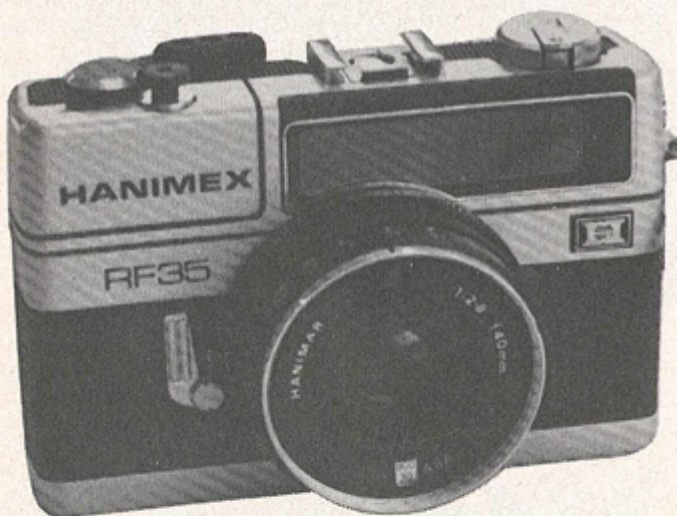

HANIMEX RF 35:

Appareil 24 x 36 compact à obturateur électronique de 1/300ème de sec. à 10 sec.

Objectif 2,8/38 mm traité multicouches - Viseur collimaté à correction de parallaxe - indicateur de sur ou sous exposition - trois symboles de luminosité - mise au point de 1 mètre à l'infini avec télémètre couplé - retardateur incorporé - cellule CdS (contrôle automatique par choix du diaphragme) synchronisation automatique au flash à 1/40ème de sec. - filtre et parasoleil Ø 48,5 mm à vis.

Réf. 05602 552 F



HANIMEX 35 ZF:

Appareil de présentation identique au RF 35 - obturateur électronique de 1/300ème à 10 sec. - Objectif 2,8/38 mm traité multicouches - viseur collimaté à correction de parallaxe, indicateur de sur ou sous exposition - Mise au point par symboles - cellule CdS (contrôle automatique par choix du diaphragme) synchronisation automatique du flash à 1/40ème sec - filtre et parasoleil Ø 48,5 mm à vis.

Réf. 05603 483 F